

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДЕНО

Председатель профкома
ГБОУ Школа № 950

Макиева Г.С.

20 19 г.




Приказ № 626

Директор
ГБОУ Школа № 950

Решетникова М.С.

«03» 12 2019 г.

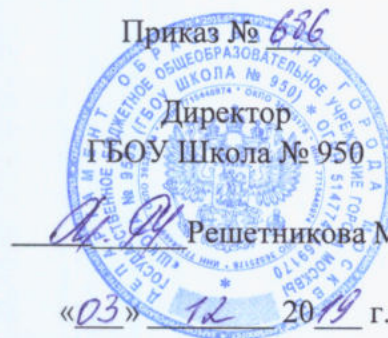

ИОТп-13-2019 ИНСТРУКЦИЯ

о мерах пожарной безопасности при проведении окрасочных работ

Настоящая инструкция разработана в соответствии с требованиями Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 "О противопожарном режиме", норм Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

1. Настоящая инструкция определяет основные требования пожарной безопасности при производстве окрасочных работ и является обязательной для выполнения всеми сотрудниками Учреждения.
2. К работе допускается только специально обученный и аттестованный технический персонал.
3. Организация работ, устройства, размещение и эксплуатация окрасочного оборудования должны обеспечивать пожарную безопасность в соответствии с Правилами противопожарного режима.
4. Для хранения порожней тары должна быть выделена специальная площадка вне окрасочного помещения. Порожняя тара должна своевременно удаляться с территории Учреждения.
5. Системы и установки автоматической противопожарной защиты, средства пожаротушения должны находиться в исправном состоянии, а технический состав должен уметь пользоваться ими.
6. Тару из-под лакокрасочных материалов следует очищать мягкими скребками и щетками (из меди или алюминия).
7. Обтирочные материалы после употребления необходимо складывать в металлические ящики с крышками и по окончании каждой смены выносить из помещений в специально отведенные места.
8. Для снятия статического электричества в процессе окрашивания изделий технологическое оборудование, электрооборудование, изделия должны быть заземлены.
9. При проведении окрасочных работ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
 - проводить в краскозаготовительных и окрасочных помещениях работы связанные с применением открытого огня и искрообразованием (сварочные работы, работы на наждачных точилах и т.д.);
 - пользоваться для очистки абразивным инструментом, дающим искру при трении;
 - на окрасочных участках и в местах хранения красок и растворителей курить, разводить

- огонь, пользоваться паяльными лампами и электрическими паяльниками;
- во избежание взрыва освещать изнутри спичками или другими источниками огня бочки, бидоны, сосуды и другую тару, в которых находятся (или находились) лакокрасочные материалы;
- применять бензол, метанол и пиробензол (петролейный эфир) в качестве растворителей и разбавителей для лакокрасочных материалов. Во всех случаях, где это возможно, следует ограничить применение толуола и ксинола в лакокрасочных материалах (не более 15%);
- работать в одном и том же помещении с нитроцеллюлозными, масляными и синтетическими лакокрасочными материалами;

10. В случае возникновения пожара НЕОБХОДИМО:

- немедленно сообщить об этом в пожарную охрану по телефону 101, указав адрес объекта, что горит, имеется ли опасность для людей, а также свою фамилию и номер телефона, с которого передается сообщение; поставить в известность службу охраны;
- принять по возможности меры по эвакуации людей и материальных ценностей в соответствии с планом эвакуации;
- отключить вентиляционное оборудование, электроэнергию и приступить к тушению пожара первичными средствами пожаротушения (огнетушителями);
- организовать встречу прибывающих пожарных подразделений и сообщить им об обстановке на пожаре и принятых мерах;
- покидая помещения, плотно закрыть все окна и двери для предотвращения доступа свежего воздуха в зону горения;
- оказать содействие в эвакуации ценных материалов, документации, оборудования и имущества.

Разработал:

Специалист по охране труда  Шлыков А.Г.